

Easdesy Studio:



*Easdesy "milky"

- * Mit interner Treibertechnik (flickerfree)
- * Stoss und schlagfest
- * Schutzart IP 65
- * Einfache Montage
- * Nur 3 kg Gesamtgewicht !!!

Abstrahlwinkel	Lichtzentrum LUX 2m	Lichtmenge Lumen	Watt	Grösse mm LxBxH	Volt	Kelvin	Wirkungsgrad (lm/W)	Lebensdauer Stunden	Garantie Jahre	Bestellcode	Flickerfrei	externer Treiber ja/nein	empf. VKP in CHF exkl. MwSt.
120'	1100	15'000	140	1500/180/65	110-277	4000 (Büro)	108	42'000	2	ED-1514K-4FF	Ja	Nein	443.50
120'	1100	15'000	140	1500/180/65	110-277	5500 (Arbeitsplatz)	108	42'000	2	ED-1514K-4FF	Ja	Nein	443.50

Easdesy High Bay (milky):




- * Mit externer Treibertechnik (**Osram in Tube-bauweise** oder als Systeme mit einem Zentralen Hauptdriver) (flickerfree)
- * Stoss und schlagfest
- * Schutzart IP 65
- * Einfache Montage (Leuchtkörper 2.8 kg leicht!!!)

Abstrahlwinkel	Lichtzentrum LUX 2m	Lichtmenge Lumen	Watt	Grösse mm LxBxH	Volt	Kelvin	Wirkungsgrad (lm/W)	Lebensdauer Stunden	Garantie Jahre	Bestellcode	Flickerfrei	externer Treiber ja/nein	empf. VKP in CHF exkl. MwSt.
120°	x	x	240	1500/180/65	110-277	5500	x	80'000	2	ED-15240K-3EOT (milky)	Ja	Nein	606.10

*Treibertubedaten:

*160	Watt	c.a.1.5 kg	Länge:	c.a.1200mm
*240	Watt	ca. 2.2 kg	Länge:	c.a.1550mm

Easdesy High Bay/clear:

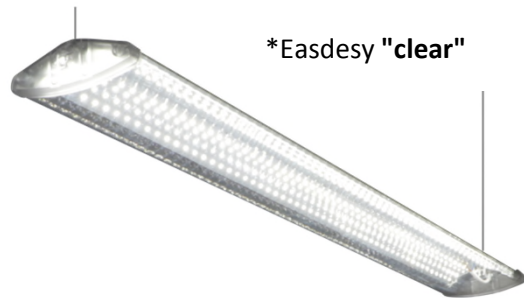

*Easdesy "clear"

- * Transparentes Gehäuse
- * Mit externer Treibertechnik (**Osram in Tube verbaut** oder als Systeme mit einem Zentralen Hauptdriver) **(flickerfree)**
- * Stoss und schlagfest
- * Schutzart IP 65
- * Einfache Montage

Abstrahlwinkel	Lichtzentrum LUX 2m	Lichtmenge Lumen	Watt	Grösse mm LxBxH	Volt	Kelvin	Wirkungsgrad (lm/W)	Lebensdauer Stunden	Garantie Jahre	Bestellcode	Flickerfrei	externer Treiber ja/nein	empf. VKP in CHF exkl. MwSt.
120°	1900	20'000	160	1500/180/65	110-277	5500	125	80'000	2	ED-15160K-2EOT (clear)	Ja	Nein	562.10
120°	x	x	240	1500/180/65	110-277	5500	x	80'000	2	ED-15240K-3EOT (clear)	Ja	Nein	606.10

*Treibertubedaten:

*160	Watt	c.a.1.5 kg	Länge:	c.a.1200mm
*240	Watt	ca. 2.2 kg	Länge:	c.a.1550mm



Easdesy Hydro Vario 50-210Watt:




*Easdesy "hydro"

- * Transparentes Gehäuse
- * Mit externer Treibertechnik (**Osram in Tube verbaut** oder als Systeme mit einem Zentralen Hauptdriver) **(flickerfree)**
- * Stoss und schlagfest
- * Schutzart IP 65
- * Einfache Montage

Abstrahlwinkel	Lichtzentrum LUX 2m	Lichtmenge Lumen	Watt	Grösse mm LxBxH	Volt	Kelvin	Wirkungsgrad (lm/W)	Lebensdauer Stunden	Garantie Jahre	Bestellcode	Flickerfrei	externer Treiber ja/nein	empf. VKP in CHF exkl. MwSt.
120°	x	x	210 160 80	1000/180/65	110-277	x	x	80'000	2		Ja	ja	638.90

*Treibertubedaten: *210 Watt c.a.1.9 kg Länge: c.a.1300mm

Easdesy Hydro Uno 160Watt:

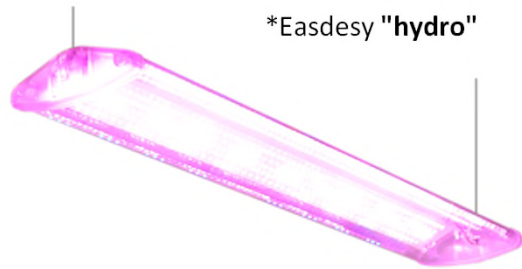

- * Transparentes Gehäuse
- * Mit externer Treibertechnik (**Osram in Tube verbaut** oder als Systeme mit einem Zentralen Hauptdriver) **(flickerfree)**
- * Stoss und schlagfest
- * Schutzart IP 65
- * Einfache Montage

Abstrahlwinkel	Lichtzentrum LUX 2m	Lichtmenge Lumen	Watt	Grösse mm LxBxH	Volt	Kelvin	Wirkungsgrad (lm/W)	Lebensdauer Stunden	Garantie Jahre	Bestellcode	Flickerfrei	externer Treiber ja/nein	empf. VKP in CHF exkl. MwSt.
120°	x	x	160	1000/180/65	110-277	x	x	80'000	2		Ja	ja	638.90

*Treibertubedaten: *160 Watt c.a.1.5 kg Länge: c.a.1200mm